

名稱	普通瑪拉膠帶P-2060~P-212規格書	文件編號	ST-IP-019
		頁數	1/2

A. 適用範圍:

本規格書適用於本公司所生產之加厚型瑪拉膠帶P-206~P-212之各項品質特性要求。

B. 採用材料:

基材:PET膜

膠系:亞克力油膠

C. P-206~P-212品質特性,用途,規格:

1. 品名:P-206.P-207.P-208.P-209.P-210.P-211.P-212共有7種

2. 用途:用於變壓器, 線圈, 馬達.

3. 規格: $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$
 寬度 長度


規格	依訂單要求		
項目	單位	規格	試驗標準
基重	g/m ²	35	ASTMD-1000
厚度	mm	0.05+/-0.005	ASTMD-1000
寬度	mm	依訂單要求+/-0.2	ASTMD-1000
長度	m	依訂單要求+/-2%	ASTMD-1000

4. 品質特性:

項目	單位	規格值	試驗標準
抗拉力	kg/25mm	15	ASTMD-1000
伸長率	%	70	ASTMD-1000
初期力	NO.#	12	J.DOW method
鋼板粘著力	kg/25mm	0.7	ASTMD-1000
保持力	Hours	>30	ASTMD-3654
耐熱溫度×時間	°CXhr	130 °CX4H	—————
耐電壓性	KV	3↑	—————
耐溶劑性 甲苯 × 15分鐘	大于或等于 15MIN	OK	—————
阻燃性	小于或等于 5SEC	—————	—————
抗老化性	Hours	>72	—————

名稱	普通瑪拉膠帶P-206~P-212規格書	文件編號	ST-IP-019
		頁數	1/2

D. 說明

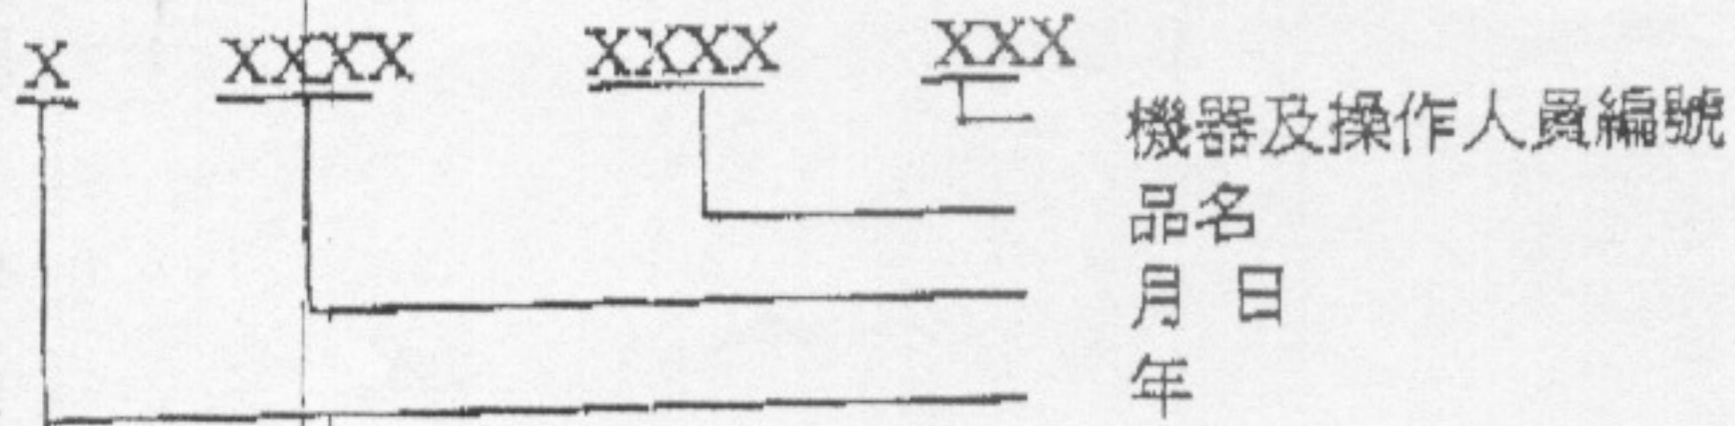

E. 保存條件

常溫下保存,避免日光直射,於(23°C±2°C) X (65% ±5%RH)的情況下,有效期6個月.

核準	審核	制表	版本	原制日期
			第一版	2003/8/12

POLYESTER ADHESIVE TAPE

P2

NO.ET25

1. CONSTITUTION

*****	Backside treatment
xxxxxxxxxxxxxxxx	Polyester film
#####	粘膠

2. COLOUR

CLEAR WHITE BLACK RED BLUE YELLOW GREEN

3. SUBSTRATE THICKNESS

25#

4. CORE SIZE


φ 76

5. CHARACTERISTIC


TEST ITEM	UNIT	#25
ADHESION TO STEEL	g/25mm	1100
TENSILE STRENGTH	kg/10mm	3.5
ELONGATION	%	80
DIELECTRIC BREAKDOWN	KV	3.5 以上
HEAT RESISTANCE	°C	130
BACKING THICKNESS	mm	0.025
TOTAL THICKNESS	mm	0.06 ±0.01
ADHESIVE	-	粘膠

Applicable to small transformer, TV set and condenser for insulation, white, yellow, blue, green, red, black, transparent and other available on request.

文件編號 版本 A

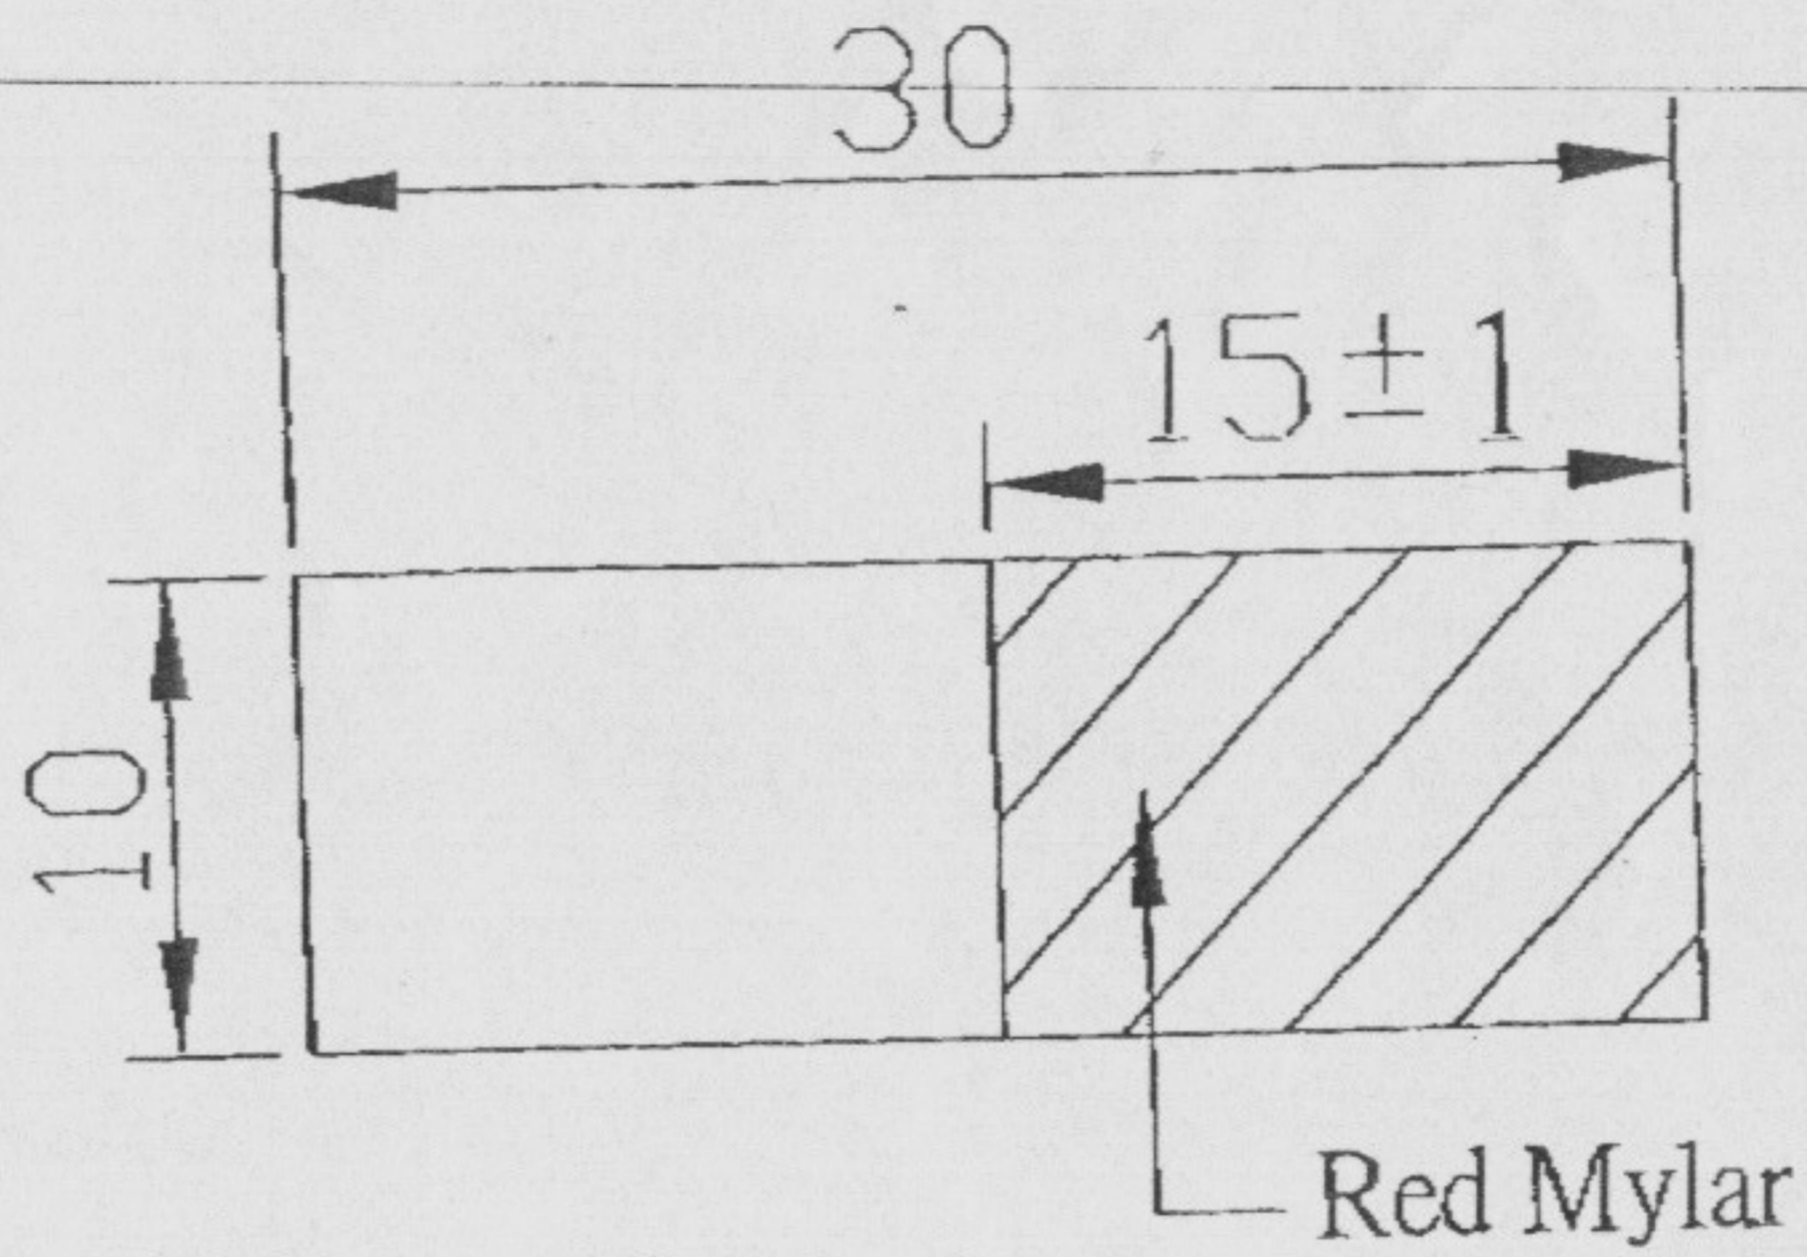

0.11 ± 0.02

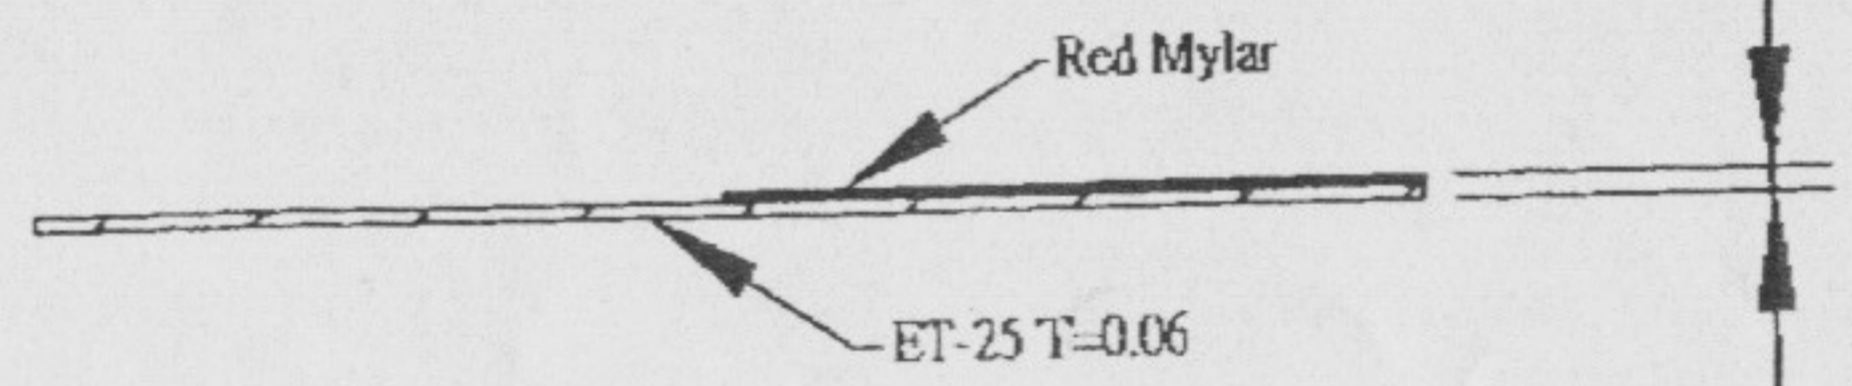

未注公差±0.3

REV NO.	MARK	REVISION NOTE	DATE	APPD

品名	雙色膠帶	客戶	單位	比例	核準	膠封任	3		
料號		管擇	MM	HT	審核		2	Red Mylar	
					設計		1	ET-25	T=0.06
					制圖	陳福英	NO.	物料名稱	規 格