

aSIR[®]Tape

TG

台灣谷登企業有限公司

Taiwan Golden ENT Co.,Ltd.
鳳山市青年路二段600號

TEL:(07)710-0299 FAX:(07)710-0313


<http://www.twgold.com.tw>

廣州市金古登貿易有限公司

TEL:886-20-34514625 FAX:886-20-34514695

(260°C)耐高溫雙面膠帶 Technical Data

產品名稱(Products Name)	SPD-9550L
基材(Backing)	Polyimide (50um)
黏著劑(Adhesive type)	Silicone
總厚度(Total thickness)	120um
黏著力(Adhesion strength to steel)	0.7kg /25mm
初期黏著力 Tack (PSTC-6)	< 60CM
膠帶顏色(Colors)	琥珀色 (Amber)
耐電壓 (Breakdown)	5.0 +/-0.5 MV/m
耐電蝕係數(Electrolytic Corrosion coefficient)	1.0
適用溫度範圍 (Temperature Range)	230°C~300°C
膠帶長寬 (Log roller size)	480mm*100M
膠帶構造 (Tape Construction)	

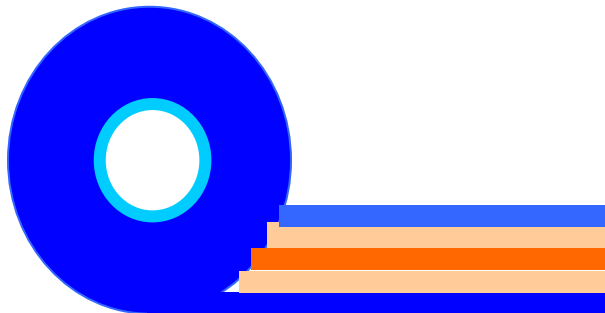

- 氟素離型膜
- Silicone adhesive
- Polyimide (50um)
- Silicone adhesive
- 氟素離型膜

用途 (Application)

- 1.) PCB or FPC SMT process 固定用, 可過IR reflow(260°C), 並重覆使用.
- 2.) 可作為電氣絕緣用途和高溫工程固定粘著用途.

