


D/W 2000 0.1mm X 4mm X 120M

聚四氟乙烯薄膜為目前全世界最穩定之離型保護膜,本產品特色為不沾黏,超低的摩擦係數,連續使用的溫度範圍大及優良的電氣特性.

本產品適用於平面顯示器面板製造(FPD),異方性導電膜(ACF)貼付(預壓工程段 Pre-Bonding) 及 COF/LCD 連接,TCP/LCD 連接等製程(本壓著).

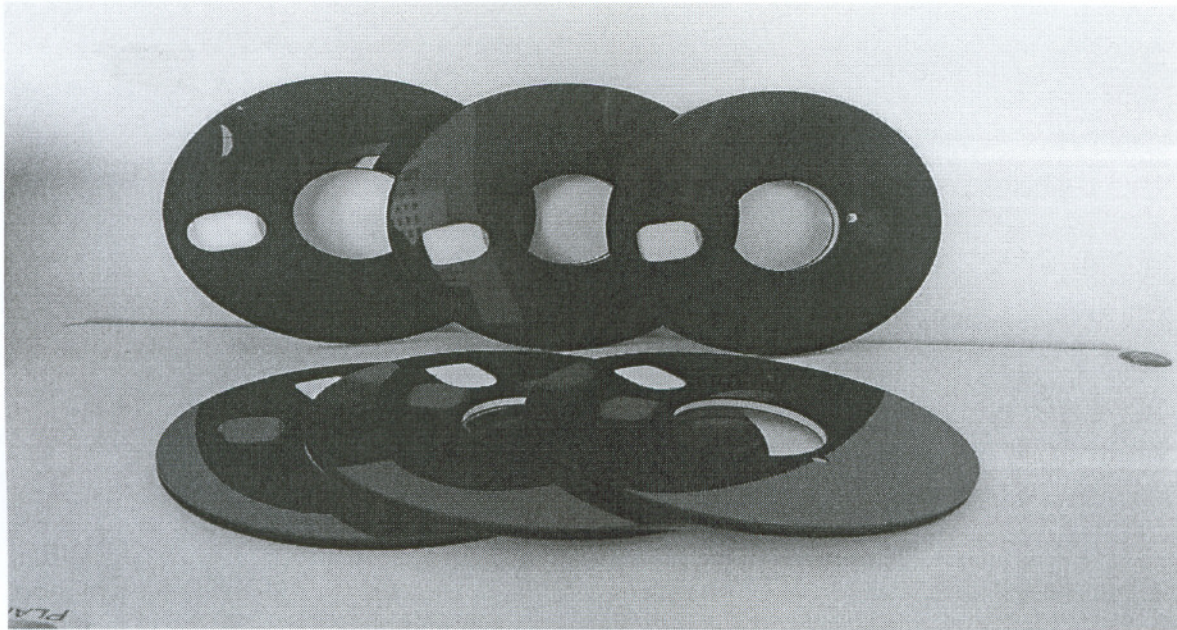

D/W 2000 0.1mm X 4mm X 120M

TECHNICAL DATA

Material	PTFE
Thickness (mm)	0.1
Operating Temp. (°C)	260
Tensile Strength (Mpa)	38.9
(kgf/mm ²)	3.95
Elongation (%)	349
Breakdown Voltage (kv)	
Average	11.5
Minimum	10.5